

LiKONG

力控

LiKONG

力控

智能仪表 | 安全栅 | 信号隔离器

资质和产品综合手册



》》扫一扫《《

深圳力控智能科技有限公司

SHENZHEN POWER CONTROL INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD

📍 深圳市光明区康佳光明科技中心A7

☎ 400-0097-600

🌐 www.likongzhineng.com

深圳力控智能科技有限公司

SHENZHEN POWER CONTROL INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD

目录

CATALOGUE

01	公司简介	COMPANY INTRODUCTION
认证资质	02	
CERTIFICATION QUALIFICATION		
04	信号隔离器	SIGNAL ISOLATOR
安全栅	07	
SAFETY BARRIER		
10	智能电力仪表	INTELLIGENT POWER INSTRUMENTS
导轨式数显仪表与隔离器	14	
GUIDEWAY DIGITAL DISPLAY INSTRUMENT AND ISOLATOR		
15	智能数显仪表与温控器	INTELLIGENT DIGITAL DISPLAY INSTRUMENT AND THERMOSTAT
信号电涌保护器	16	
SIGNAL SURGE PROTECTOR		
17	近期业绩	RECENT PERFORMANCE

◀ 第一部分 ▶

公司简介

COMPANY INTRODUCTION

深圳力控智能科技有限公司是一家集研发、生产及服务于一体的电气自动化领域的技术型企业，公司致力于电力仪表、安全栅、信号隔离器等工业仪器仪表的研发制造。具备严格的产品生产质量控制能力，完善的环境老化实验室、电磁兼容实验室等各种实验设施，使力控智能具备了严格的产品可靠性设计和研发能力。

力控智能作为行业的先行者，一直专注于能效管理、用电安全、工业过程控制及智能物联等行业。公司产品通过了ISO9001、3C、ATEX、CE、FCC等多项国内、国际认证。广泛应用于电力系统、智能电网、智能建筑、市政工程、军工核电、航空航天、冶金石化、船舶制造、轨道交通、生物环保等行业的控制系统及设备成套；产品卓越的品质获得了国内外合作伙伴的一致信赖和认可。

我们始终将“发展中华民族工业”作为使命，将一如既往的为客户提供最优质的产品 & 综合解决方案，围绕自身的技术优势、服务优势与规模优势，通过技术、产品、业务及管理模式的不断创新，持续提升企业核心竞争力！



企业理念

以人为本，
合作共赢，
回馈社会。

企业精神

敢为人先，
追求卓越，
诚信务实，
勤勉尽责。

企业宗旨

引领工业装备发展方向，
跻身国际一流，
提升客户投资价值，
促进社会发展。

网址：www.likongzhineng.com

第二部分
认证资质
CERTIFICATION QUALIFICATION

荣誉与实力并存



营业执照



质量管理

校准证书




防爆合格证

资质证书



产品认证

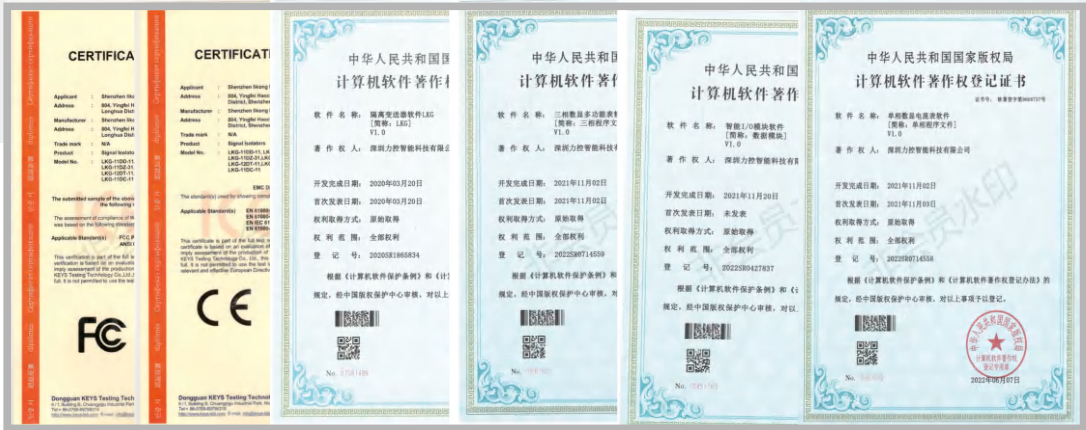


知识产权



信号隔离器

SIGNAL ISOLATOR

概述

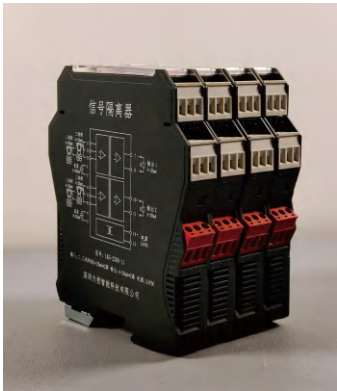

- 防止电磁干扰；
- 多种不同信号转换与匹配；
- 提高闭环控制系统稳定性；
- 消除线路损耗，提高驱动能力；
- 可预防静电，增加浪涌保护；
- 防止多路信号在传输过程中相互交链干扰。

典型应用



轨道交通



生物环保



冶金石化



智能电网



军工核电



船舶制造

产品列表

型号	名称	参数
LKB-DD11 (超薄6.4mm外壳)	模拟量输入信号隔离器 (一入一出)	输入信号: 两线制、三线制、直流4-20mA (HART信号) 输出信号: 4-20mA (HART信号)、一路输出 供电电源: 24V DC
LKB-DD11C (超薄6.4mm外壳)	模拟量输出信号隔离器 (一入一出)	输入信号: 直流4-20mA (HART信号) 输出信号: 4-20mA (HART信号)、一路输出 供电电源: 24V DC
LKB-DD11T (超薄6.4mm外壳)	直流型信号隔离器 (一入一出)	输入信号: 直流4-20mA (HART信号) 输出信号: 4-20mA (HART信号)、回路供电电压24V 供电电源: 24V DC
LKB-PD11 (超薄6.4mm外壳)	无源直流型信号隔离器 (一入一出)	输入信号: 直流4-20mA 输出信号: 4-20mA、一路输出
LKB-PD11T (超薄6.4mm外壳)	无源直流型信号隔离器 (一入一出)	输入信号: 直流4-20mA 输出信号: 4-20mA、回路供电电压24V
LKG-11DD-11T	直流型信号隔离器 (一入一出)	输入信号: 两线制、三线制、直流4-20mA 输出信号: 4-20mA、回路供电电压24V、一路输出 供电电源: 24V DC
LKG-12DD-11T	直流型信号隔离器 (一入二出)	输入信号: 两线制、三线制、直流4-20mA 输出信号: 4-20mA、回路供电电压24V、两路输出 供电电源: 24V DC
LKG-22DD-11T	直流型信号隔离器 (二入二出)	输入信号: 两线制、三线制、直流4-20mA、两路输入 输出信号: 4-20mA、回路供电电压24V、两路输出 供电电源: 24V DC
LKG-11DD-11	直流型信号隔离器 (一入一出)	输入信号: 两线制、三线制、直流4-20mA 输出信号: 4-20mA、一路输出 供电电源: 24V DC
LKG-12DD-11	直流型信号隔离器 (一入二出)	输入信号: 两线制、三线制、直流4-20mA 输出信号: 4-20mA、两路输出 供电电源: 24V DC
LKG-14DD-11	直流型信号隔离器 (一入四出)	输入信号: 两线制、三线制、直流4-20mA 输出信号: 4-20mA、四路输出 供电电源: 24V DC
LKG-22DD-11	直流型信号隔离器 (二入二出)	输入信号: 两线制、三线制、直流4-20mA、两路输入 输出信号: 4-20mA、两路输出 供电电源: 24V DC
LKG-11DD-14	直流型信号隔离器 (一入一出)	输入信号: 两线制、三线制、直流4-20mA 输出信号: 0-10V 供电电源: 24V DC
LKG-22DD-14	直流型信号隔离器 (二入二出)	输入信号: 两线制、三线制、直流4-20mA、两路输入 输出信号: 0-10V、两路输出 供电电源: 24V DC
LKG-11DZ-31	热电阻型信号隔离器 (一入一出)	输入信号: 热电阻PT100 输出信号: 4-20mA、一路输出 供电电源: 24V DC
LKG-12DZ-31	热电阻型信号隔离器 (一入二出)	输入信号: 热电阻PT100 输出信号: 4-20mA、两路输出 供电电源: 24V DC
LKG-22DZ-31	热电阻型信号隔离器 (二入二出)	输入信号: 热电阻PT100、两路输入 输出信号: 4-20mA、两路输出 供电电源: 24V DC

LKG-11DZ-34	热电阻型信号隔离器 (一入一出)	输入信号：热电阻PT100 输出信号：0-10V 供电电源：24V DC
LKG-12DZ-34	热电阻型信号隔离器 (一入二出)	输入信号：热电阻PT100 输出信号：0-10V、两路输出 供电电源：24V DC
LKG-22DZ-34	热电阻型信号隔离器 (二入二出)	输入信号：热电阻PT100、两路输入 输出信号：0-10V、两路输出 供电电源：24V DC
LKG-11DT-11	热电偶型信号隔离器 (一入一出)	输入信号：热电偶或毫伏信号 输出信号：4-20mA、一路输出 供电电源：24V DC
LKG-12DT-11	热电偶型信号隔离器 (一入二出)	输入信号：热电偶或毫伏信号 输出信号：4-20mA、两路输出 供电电源：24V DC
LKG-22DT-11	热电偶型信号隔离器 (二入二出)	输入信号：热电偶或毫伏信号、两路输入 输出信号：4-20mA、两路输出 供电电源：24V DC
LKG-11DD-41	直流电压型 信号隔离器	输入信号：直流0-10V 输出信号：4-20mA、一路输出 供电电源：24V DC
LKG-11DD-101	直流电压型 信号隔离器	输入信号：直流0-1000V 输出信号：4-20mA、一路输出 供电电源：24V DC
LKG-12DD-101	直流电压型 信号隔离器	输入信号：直流0-1000V 输出信号：4-20mA、两路输出 供电电源：24V DC
LKG-11DD-44	直流电压型 信号隔离器	输入信号：直流0-10V 输出信号：直流0-10V、一路输出 供电电源：24V DC
LKG-12DD-44	直流电压型 信号隔离器	输入信号：直流0-10V 输出信号：直流0-10V、两路输出 供电电源：24V DC
LKG-11DA-11	交流型信号隔离器	输入信号：交流0-5A 输出信号：4-20mA、一路输出 供电电源：24V DC
LKG-11DA-14	交流型信号隔离器	输入信号：交流0-5A 输出信号：直流0-10V、一路输出 供电电源：24V DC
LKG-12DA-14	交流型信号隔离器	输入信号：交流0-5A 输出信号：直流0-10V、两路输出 供电电源：24V DC
LKG-11DA-31	交流电压型隔离器	输入信号：交流0-265V 输出信号：4-20mA、一路输出 供电电源：24V DC
LKG-11PD-11	无源直流型信号隔离器	输入信号：直流4-20mA 输出信号：4-20mA、一路输出
LKG-11DC-11	485通信隔离器	输入信号：485半双工 输出信号：485半双工 供电电源：24V DC

◀ 第四部分 ▶

安全栅

SAFETY BARRIER

▶ 概述



- 对危险区的仪表要求大幅度降低，现场无需采用隔离式的仪表。提高闭环控制系统稳定性；
- 采用输入、输出、电源三方隔离，无需系统接地线路，给设计及现场施工带来极大方便；
- 信号线路无需共地，使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强，从而提高了整个系统的可靠性；
- 快速切断、隔离、限压、限流等多种措施确保传送给危险区现场设备的能量达到本质安全。防止安全区的危险能量窜入危险区引起爆炸。

▶ 应用案例



在石油化工生产过程中，需要利用现场仪表对压力、温度、流量、液位等方面的进行监测，以此保障生产能够正常顺利地进行。安全栅作为仪表控制系统的安全保持器，它需要接收并处理来自危险区的信号，并传送给安全区或危险区处理后的安全信号。

产品列表

型号	名称	参数
LKA-11DD-11	检测端安全栅 (一入一出)	输入信号:两线制、三线制、直流4-20mA 输出信号: 4-20mA、一路输出 供电电源: 24V DC
LKA-12DD-11	检测端安全栅 (一入二出)	输入信号:两线制、三线制、直流4-20mA 输出信号: 4-20mA、两路输出 供电电源: 24V DC
LKA-22DD-11	检测端安全栅 (二入二出)	输入信号:两线制、三线制、直流4-20mA、两路输入 输出信号: 4-20mA、两路输出 供电电源: 24V DC
LKC-11DD-11	操作端安全栅 (一入一出)	输入信号: 直流4-20mA 输出信号: 4-20mA、一路输出 供电电源: 24V DC
LKC-22DD-11	操作端安全栅 (二入二出)	输入信号: 直流4-20mA 输出信号: 4-20mA、两路输出 供电电源: 24V DC
LKA-11DZ-11	热电阻输入隔离式安全栅 (一入一出)	输入信号: 两线制或三线制热电阻 输出信号: 4-20mA、一路输出 供电电源: 24V DC
LKA-12DZ-11	热电阻输入隔离式安全栅 (一入二出)	输入信号: 两线制或三线制热电阻 输出信号: 4-20mA、两路输出 供电电源: 24V DC
LKA-22DZ-11	热电阻输入隔离式安全栅 (二入二出)	输入信号: 两线制或三线制热电阻 输出信号: 4-20mA、两路输出 供电电源: 24V DC
LKA-11DT-11	热电偶输入隔离式安全栅 (一入一出)	输入信号: K、S、E、J、B、T、R、N热电偶 输出信号: 4-20mA、一路输出 供电电源: 24V DC
LKA-12DT-11	热电偶输入隔离式安全栅 (一入二出)	输入信号: K、S、E、J、B、T、R、N热电偶 输出信号: 4-20mA、两路输出 供电电源: 24V DC

LKA-22DT-11	热电偶输入隔离式安全栅 (二入二出)	输入信号: K、S、E、J、B、T、R、N热电偶 输出信号: 4-20mA、两路输出 供电电源: 24V DC
LKD-11DI-25	开关量输入隔离式安全栅 (一入一出)	输入信号: 开关触点/接近开关 输出信号: 继电器输出、一路输出 供电电源: 24V DC
LKD-12DI-25	开关量输入隔离式安全栅 (一入二出)	输入信号: 开关触点/接近开关 输出信号: 继电器输出、二路输出 供电电源: 24V DC
LKD-22DI-2525	开关量输入隔离式安全栅 (二入二出)	输入信号: 开关触点/接近开关 输出信号: 继电器输出、二路输出 供电电源: 24V DC
LKD-11DI-26	开关量输入隔离式安全栅 (一入一出)	输入信号: 开关触点/接近开关 输出信号: 晶体管输出、一路输出 供电电源: 24V DC
LKD-12DI-26	开关量输入隔离式安全栅 (一入二出)	输入信号: 开关触点/接近开关 输出信号: 晶体管输出、二路输出 供电电源: 24V DC
LKD-22DI-2626	开关量输入隔离式安全栅 (二入二出)	输入信号: 开关触点/接近开关 输出信号: 晶体管输出、二路输出 供电电源: 24V DC
LKC-11DO-28	开关量输出隔离式安全栅 (一入一出)	输入信号: 开关触点/接近开关 输出信号: 开路电压>24V、一路输出 供电电源: 24V DC
LKC-22DO-2828	开关量输出隔离式安全栅 (二入二出)	输入信号: 开关触点/接近开关 输出信号: 开路电压>24V、二路输出 供电电源: 24V DC
LKA-11DC-11	485通讯隔离式安全栅 (一入一出)	输入信号: RS485半双工数字信号 输出信号: RS485半双工数字信号 供电电源: 24V DC

◀ 第五部分 ▶

智能电力仪表

INTELLIGENT POWER INSTRUMENTS

概述



- 集数据采集和控制功能于一身；
- 能测量所有的常用电力参数；
- 提供通讯接口与计算机监控系统连接；
- 支持RS485接口MODBUS通讯协议；
- 大尺寸高清液晶屏幕实时显示多项信息；
- 广泛应用于中、低压变配电自动化系统。

典型应用



智能大厦



电力系统



工矿企业



公共设施

产品列表

型号	名称	开孔尺寸	参数
LK96Y-AE3FH	谐波复费率 智能电力仪表	91*91mm	三相电流、三相电压、电网频率、 三相（有功功率、无功功率、功率因数）、 三相（总有功电能EPI/EPE、总无功电能EQL/EQC）、 对电压、电流进行2-31次谐波含有率的分析、 根据不同地区设置不同的时段，可实现尖、峰、平、谷时段的电能计量；
LK80Y-AE3FH		76*76mm	
LK72Y-AE3FH		67*67mm	
LK96S-AE3	三相数显多功 能电力仪表	91*91mm	三相电流、三相电压、电网频率、 三相（有功功率、无功功率、功率因数）、 三相（总有功电能EPI/EPE、总无功电能EQL/EQC）、 RS485通讯MODBUS-RTU协议、脉冲输出
LK80S-AE3		76*76mm	
LK72S-AE3		67*67mm	
LK96Y-AE3	三相液晶多功 能电力仪表	91*91mm	三相电流、三相电压、电网频率、 三相（有功功率、无功功率、功率因数）、 三相（总有功电能EPI/EPE、总无功电能EQL/EQC）、 RS485通讯MODBUS-RTU协议、脉冲输出
LK80Y-AE3		76*76mm	
LK72Y-AE3		67*67mm	
LK96S-AV3	三相数显 电压表	91*91mm	三相电压
LK80S-AV3		76*76mm	
LK72S-AV3		67*67mm	
LK48S-AV3		45*45mm	
LK96S-AI3	三相数显 电流表	91*91mm	三相电流
LK80S-AI3		76*76mm	
LK72S-AI3		67*67mm	
LK48S-AI3		45*45mm	
LK96Y-AV3	三相液晶 电压表	91*91mm	三相电压
LK80Y-AV3		76*76mm	
LK72Y-AV3		67*67mm	
LK96Y-AI3	三相液晶 电流表	91*91mm	三相电流
LK80Y-AI3		76*76mm	
LK72Y-AI3		67*67mm	
LK96S-AV1	单相数显 电压表	91*91mm	单相电压
LK96BS-AV1		91*45mm	
LK80S-AV1		76*76mm	
LK72S-AV1		67*67mm	
LK48S-AV1	单相数显 电流表	45*45mm	单相电流
LK96S-AI1		91*91mm	
LK96BS-AI1		91*45mm	
LK80S-AI1		76*76mm	
LK72S-AI1		67*67mm	
LK48S-AI1		45*45mm	

LK96S-VAI1	单项数显电压 电流组合表	91*91mm	单相电压 单相电流
LK96BS-AVI1		91*45mm	
LK80S-AVI1		76*76mm	
LK72S-AVI1		67*67mm	
LK48S-AVI1		45*45mm	
LK96S-F	频率表	91*91mm	频率测量
LK96BS-F		91*45mm	
LK80S-F		76*76mm	
LK72S-F		67*67mm	
LK48S-F		45*45mm	
LK96S-DV	直流数显电压表	91*91mm	直流电压
LK96BS-DV		91*45mm	
LK80S-DV		76*76mm	
LK72S-DV		67*67mm	
LK48S-DV		45*45mm	
LK96S-DI	直流数显电流表	91*91mm	直流电流
LK96BS-DI		91*45mm	
LK80S-DI		76*76mm	
LK72S-DI		67*67mm	
LK48S-DI		45*45mm	
LK96S-VAI1	直流数显电压 电流组合表	91*91mm	单相电压 单相电流
LK96BS-AVI1		91*45mm	
LK80S-AVI1		76*76mm	
LK72S-AVI1		67*67mm	
LK48S-AVI1		45*45mm	
LK96S-DP	直流数显功率表	91*91mm	直流功率
LK80S-DP		76*76mm	
LK72S-DP		67*67mm	
LK96Y-DP	直流液晶功率表	91*91mm	直流功率
LK80Y-DP		76*76mm	
LK72Y-DP		67*67mm	
LK96S-DE	直流数显多功能表	91*91mm	直流电能
LK80S-DE		76*76mm	
LK72S-DE		67*67mm	
LK96Y-DE	直流液晶多功能表	91*91mm	直流电能
LK80Y-DE		76*76mm	
LK72Y-DE		67*67mm	

导轨式电力仪表

产品列表

型号	名称	外观尺寸	参数
LKDTSE7	7P三相四线多功能电子式电能表	宽*高*深： 125mm*88mm*73mm	三相电流、三相电压、电网频率、 三相（有功功率、无功功率、功率因数）、 三相（总有功电能EPI/EPE、总无功电能EQL/EQC）、 RS485通讯MODBUS-RTU协议、可选T645/698协议、脉冲输出
LKDTSE4	4P三相四线多功能电子式电能表	宽*高*深： 75mm*88mm*73mm	三相电流、三相电压、电网频率、 三相（有功功率、无功功率、功率因数）、 三相（总有功电能EPI/EPE、总无功电能EQL/EQC）、 RS485通讯MODBUS-RTU协议、可选T645/698协议、脉冲输出
LKDDSE4	4P 单相多功能电子式电能表	宽*高*深： 75mm*88mm*73mm	单相电流、单相电压、电网频率、 单相（有功功率、无功功率、功率因数）、 单相（总有功电能EPI/EPE、总无功电能EQL/EQC）、 RS485通讯MODBUS-RTU协议、可选T645/698协议、脉冲输出
LKDDS4	4P 单相电子式电能表	宽*高*深： 75mm*88mm*73mm	单相（总有功电能EPI/EPE）、 RS485通讯MODBUS-RTU协议、可选T645/698协议、脉冲输出
LKDDSE2	2P 单相多功能电子式电能表	宽*高*深： 35mm*90mm*69mm	单相电流、单相电压、电网频率、 单相（有功功率、无功功率、功率因数）、 单相（总有功电能EPI/EPE、总无功电能EQL/EQC）、 RS485通讯MODBUS-RTU协议、可选T645/698协议、脉冲输出
LKDDS2	2P 单相电子式电能表	宽*高*深： 35mm*90mm*69mm	单相（总有功电能EPI/EPE）、 RS485通讯MODBUS-RTU协议、可选T645/698协议、脉冲输出
LKDDSE1	1P 单相多功能电子式电能表	宽*高*深： 18mm*116mm*59mm	单相电流、单相电压、电网频率、 单相（有功功率、无功功率、功率因数）、 单相（总有功电能EPI/EPE、总无功电能EQL/EQC）、 RS485通讯MODBUS-RTU协议、可选T645/698协议、脉冲输出
LKDDS1	1P 单相电子式电能表	宽*高*深： 18mm*116mm*59mm	单相（总有功电能EPI/EPE）、 RS485通讯MODBUS-RTU协议、可选T645/698协议、脉冲输出

导轨式数显仪表与隔离器

GUIDEWAY DIGITAL DISPLAY INSTRUMENT AND ISOLATOR

概述




- 支持多种输入信号：4-20mA、0-10V、0-75mV、热电偶、热电阻等，量程显示可任意设定；
- 4-20mA隔离变送输出，可选配 485 通讯输出和继电器报警输出；
- 采用窗口看门狗电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等多种技术，注重现场容错能力，整机抗干扰能力强。
- 集成显示、控制、变送等多种功能；
- 可广泛应用于各种自动控制领域

产品列表


主要技术指标

输入信号	4-20mA、0-10V、0-75mV、热电偶（K、S、R、E、J、T、B、N等）、热电阻（PT100、PT1000）等
基本误差	±0.2%F.S±1个字
温度漂移	≤0.01%FS/℃（典型值为60ppm/℃）
电磁兼容	IEC61000-4-4
控制周期	0.1秒/4回路
电源电压	DC/AC 24~240V
环境温度	-20℃~60℃
环境湿度	<85%RH

接线图

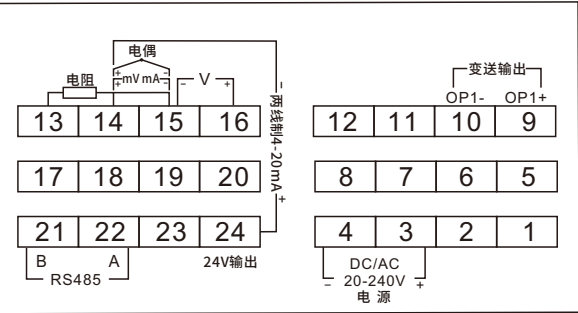

型号说明

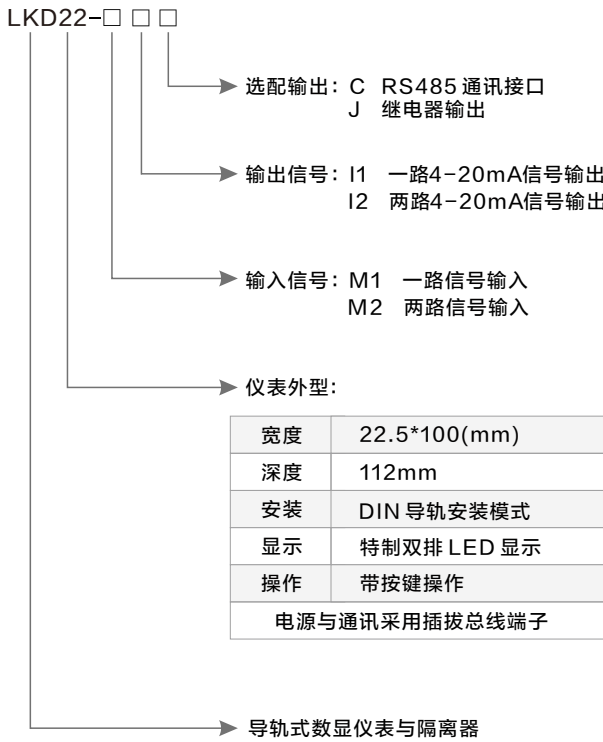

智能数显仪表与温控器

INTELLIGENT DIGITAL DISPLAY INSTRUMENT AND THERMOSTAT

概述




- 标准输入信号，量程显示可任意设定；
- 隔离模拟量变送输出，变送范围可任意设定；
- 两路继电器输出，任意组态成上、下限，上上限，下、下下限等报警方式；
- 集多种输入型号于一机；
- 仪表可具有RS485通信接口，采用MODBUS-RTU协议；
- 采用窗口看门狗电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等多种技术注重现场容错能力，整机抗干扰能力强。

产品列表

主要技术指标

信号输入	4-20mA、0-10mA、0-5V、热电偶、PT100
基本误差	±0.2%F.S±1个字
显示方式	4位LED数码显示
采样周期	<0.3秒
控制方式	位式控制
输出方式	电流4-20mA，输出电阻≤500Ω
隔离电压	输入输出>AC1.5KV
报警功能	上限、下限（3A/250AC或3A/30VDC常开+常闭）
电源电压	选择AC220V/DC220V(交直流)或直流DC24V供电两个不同产品
整机功耗	<4W
环境温度	-20℃~60℃
环境湿度	<85%RH

型号说明

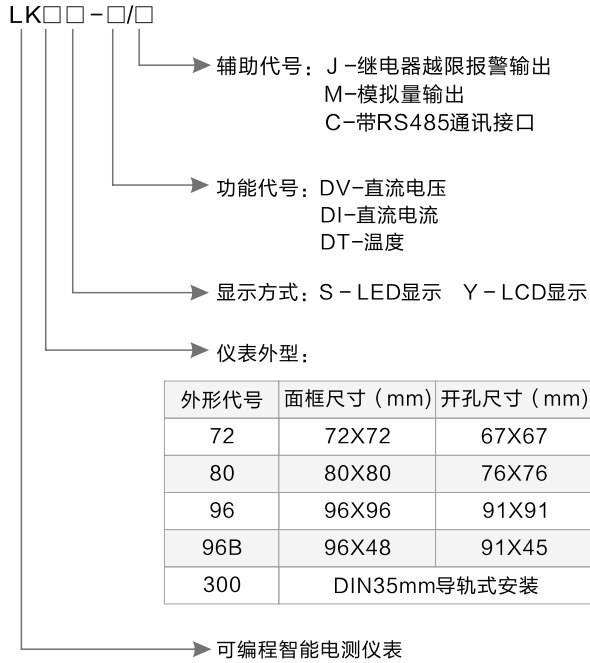

◀ 第八部分 ▶

信号电涌保护器

SIGNAL SURGE PROTECTOR

▶ 概述



LK-SFT系列外壳



LK-SFB系列外壳

- 过程量检测与控制领域防雷防护；
- 提供现场设备如变送器、热电阻、电磁阀、流量计、阀门定位器、变频器等仪表的信号防护；
- 以及控制系统如PLC、DCS的AI、AO、DI、DO、PI等I/O接口的电涌防护。
- 广泛应用于石油、化工、天然气、环保、新能源等行业；

▶ 产品列表

型号	信号类型	标称工作电压	标称电流	最大放电电流	接线方式
LK-SFT-2-24	0(4)~24mA、0~10V等模拟量信号 开关量(数字量)等信号	24V	850mA	20KA	2线制
LK-SFT-3-24		24V	850mA	20KA	3线制
LK-SFT-2D-24		24V	850mA	20KA	双通道
LK-SFT-2-5	热电偶、热电阻等信号 RS-485 MODBUS	5V	850mA	20KA	2线制
LK-SFT-3-5		5V	850mA	20KA	3线制
LK-SFT-2D-5		5V	850mA	20KA	双通道
LK-SFT-2-24D	24V仪表电源	24V	10A	20KA	2线制
LK-SFB-2-24	0(4)~24mA、0~10V等模拟量信号 开关量(数字量)等信号	24V	850mA	20KA	2线制
LK-SFB-3-24		24V	850mA	20KA	3线制
LK-SFB-2D-24		24V	850mA	20KA	双通道
LK-SFB-2-5	热电偶、热电阻等信号 RS-485 MODBUS	5V	850mA	20KA	2线制
LK-SFB-3-5		5V	850mA	20KA	3线制
LK-SFB-2D-5		5V	850mA	20KA	双通道
LK-SFB-2-24D	24V仪表电源	24V	10A	20KA	2线制

◀ 第九部分 ▶

近期业绩

RECENT PERFORMANCE

海王生物
唐钢集团
福耀玻璃
华锡集团
川威集团
光明集团
东北特钢
双胞胎集团
中电投集团铁
江西新鸣煤矿
新疆宜化水泥
包钢万腾钢铁
四川龙蟒钛业
福建三安钢铁
阅海万家地产
乌鲁木齐石化
华润雪花啤酒
富士康科技集团
合肥东华建材

江西德兴铜矿
广州水投集团
山东太阳纸业
河南煤化工集团
郑州日产汽车
宜昌西部化工
青海宜化化工
珠海联成化工
湖北金鹰化工
福州耀隆化工
湖北华海纸业
湖南和泰纸业有限公司
江苏江都港码头工程
广西河池化工股份有限公司
甘肃丰盛环保科技股份有限公司
四川攀枝花东方钛业
中国人民解放军第六九——工厂
福建将乐鑫路水泥有限公司
孟电集团水泥有限公司

内蒙古乌兰察布市化德中泰项目
江西九江鑫山水泥有限公司
南京钢铁炼钢新厂
河北霸州新利钢铁
山西晋城水泥有限公司
福建泉州美岭水泥有限公司
国投海南水泥有限公司
辽宁丹东凤凰山水泥
菲律宾老鹰水泥
北京琉璃河水泥
广东清远广英水泥
辽宁丹东凤凰山水泥
神华集团河南省淅川水泥
四川威远钢铁有限公司
西宁特殊钢股份有限公司
国电库车发电有限公司
土耳其 EREN 电厂
上海外高桥国家粮食储备库
云南昆南国家粮食储备库